




# CLEANAIR 5.0

combi

**La spazzatrice lavastrade**  
**The street washer and sweeper machine**

EURO 5 | EURO 6

EURO 5  
EURO 6

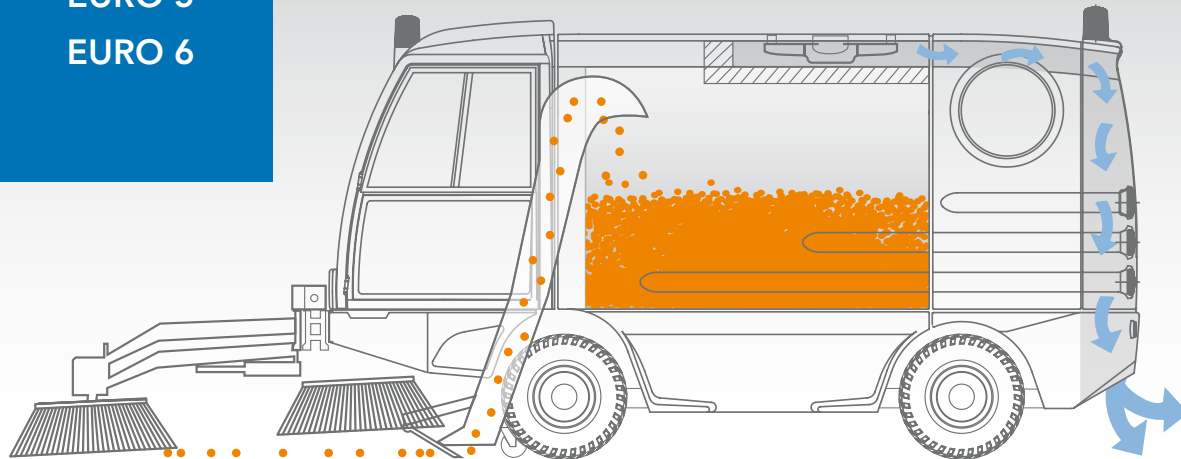

## Dati tecnici / Technical specifications

### MOTORE / ENGINE

Iveco 4 cilindri turbo diesel intercooler potenza 118 kW (160 cv) Euro 5 EEV  
Iveco 4-cylinder turbo diesel intercooler power 118 kW (160 cv) Euro 5 EEV

Iveco 4 cilindri turbo diesel intercooler potenza 118 kW (160 cv) Euro 6  
Iveco 4-cylinder turbo diesel intercooler power 118 kW (160 cv) Euro 6

### TRASMISSIONE / TRANSMISSION

Idrostatica Linde a comando automatico elettroidraulico con controllo elettronico - Linde hydrostatic electro-hydraulic automotive drive with electronic control

### FRENI / BRAKES

Anteriori a disco e posteriori a tamburo con servofreno idraulico  
Front disc brakes, rear drum brakes - hydraulic servo-assisted system

### SOSPENSIONI / SUSPENSIONS

Anteriori idropneumatiche autolivellanti  
Hydropneumatic self-levelling front suspensions  
Posteriori indipendenti a molle e ammortizzatori  
Independent spring rear suspensions and dampers

### STERZATURA / STEERING SYSTEM

Idraulica servoassistita  
Electro-hydraulic power steering

### ASPIRAZIONE / SUCTION SYSTEM

Portata d'aria 14.000 m<sup>3</sup>/ora - bocca di aspirazione in acciaio inox AISI 304 con dispositivo automatico di raccolta rifiuti voluminosi - Mass flow 14.000 m<sup>3</sup>/hour - stainless steel AISI 304 suction mouth with automatic device for collecting large waste

### DIMENSIONI\* / DIMENSIONS\*

Lunghezza Length	mm 4.600
Lunghezza c/spazzola anteriore Length with front brush	mm 5.400
Larghezza Width	mm 1.830
Altezza Height	mm 2.600
Passo Wheelbase	mm 2.200

### PESI\* / WEIGHT\*

Tara Unloaded weight	kg 5.300
Portata legale Load capacity	kg 5.700
Massa complessiva Total weight	kg 11.000

### SERBATOI / TANKS

Capacità serbatoio carburante Fuel tank capacity	lt 135
Capacità serbatoio acqua Water tank capacity	lt 1.800

### CONTENITORE RIFIUTI / WASTE HOPPER

In acciaio inox AISI 304 - capacità Made of AISI 304 stainless steel - capacity	m <sup>3</sup> 4
Scarico laterale destro Right hand side dumping Altezza di scarico Dumping height	mm 1.700

### PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Larghezza di spazzamento Sweeping width	mm 2.400-3.200
Velocità di spazzamento Sweeping speed	km/h 0-20
Velocità di trasferimento Running speed	km/h 0-40

Aria condizionata di serie  
Air conditioning

## Optionals

### BARRA DI LAVAGGIO ANTERIORE A COMANDO IDRAULICO FRONT ADJUSTABLE HYDRAULIC WATER JETTING BAR

In alternativa a terza spazzola / alternative to third front brush

Larghezza di lavaggio Washing width	mm 2.500 - 4.800
Alimentazione: pompa ad alta pressione feeding: high pressure pump	90 l/min - 80 bar

### IMPIANTO DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE CON BRACCIO ROTANTE HIGH PRESSURE WATER JETTING UNIT WITH ROTATING ARM

Alimentazione: pompa ad alta pressione feeding: high pressure pump	15 l/min - 150 bar
tubo alta pressione con avvolgitubo high pressure hose with recoil hose reel	

Lancia idrolavaggio  
Water jetting lance

Terza spazzola (in alternativa a barra di lavaggio anteriore)  
Third front brush (alternative to front water jetting bar)

Tubo aspirafogliame / pulizia caditoie  
Leaf suction / drains cleaning hose

Sistema ingrassaggio centralizzato  
Centralised greasing system

Doppia guida con doppi comandi  
Double drive with dual control

Telecamera posteriore  
Rear-view camera

\* A seconda della versione / Depending on the version



Via Balduina, 3 - 42010 Rio Saliceto (RE) Italy  
Tel: +39 0522/699421 - Fax: +39 0522/649453  
info@tenaxsweepers.com - www.tenaxinternational.com



UNI EN ISO 9001:2008



UNI EN ISO 14001:2004



Dati e caratteristiche non sono vincolanti. Il costruttore si riserva il diritto di effettuare modifiche di carattere tecnico ed estetico senza preavviso. Specifications are not binding. The company reserves the right to change technical and aesthetic specifications without notice.

© TENAX INTERNATIONAL gennaio 2016